

plantcoprotec Dall'o gravier H₂₅ : la solution idéale pour un gravier stable



Pourquoi utiliser **plantcoprotec** Dall'O Gravier H₂₅ ?


plantcoprotec Dall'o gravier H₂₅ est la solution idéale pour un gravier stable



- ⬡ Stable et esthétique
- ⬡ Entièrement recyclable
- ⬡ Facile et rapide d'installation
- ⬡ Géotextile thermocollé



- ⬡ Flexible : idéal pour les pentes et les talus
- ⬡ Epaisseur de paroi uniforme : moulage par injection
- ⬡ Entièrement perméable : ouverture dans les cellules permettant le drainage et l'infiltration de l'eau
- ⬡ Adapté aux véhicules, fauteuils roulants, vélos, poussette

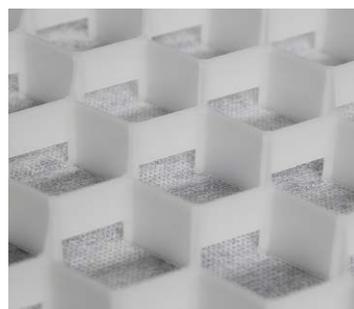

- ⬡ Sans entretien
- ⬡ Applications : idéal pour la réalisation de zones piétonnes, terrasses, allées, sentiers...



plantcoprotec[®]
Dall'O gravier
H₂₅




Informations techniques

plantcoprotec dall'o gravier H₂₅ est une dalle de stabilisation de graviers en polypropylène.

Fabriquée par injection, **plantcoprotec** dall'o gravier H₂₅ est solide et esthétique.

Facilement découpable, sa structure en nid d'abeilles n'est pas altérée qu'elle soit utilisée en pourtour des arbres ou des clôtures.

Une fois posé, **plantcoprotec** dall'o gravier H₂₅ peut être rempli de graviers. Le géotextile thermocollé empêche le gravier de passer sous les dalles et d'exercer sur celles-ci une poussée vers le haut.

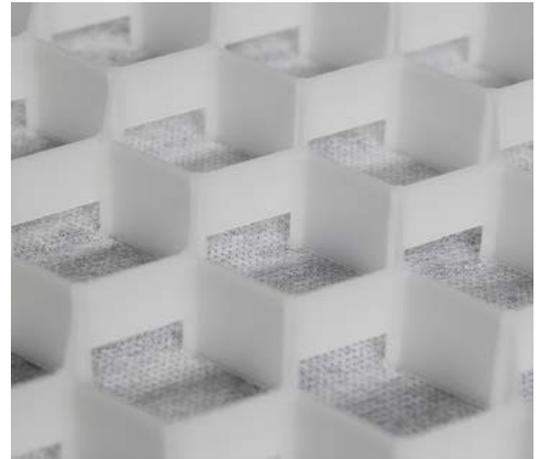

Informations Générales

Matière	PEHD
Technique de fabrication	Moulage par injection
Couleur	Blanc / translucide
Structure de la cellule	Hexagonale
Géotextile	40 gr/ m ²

Informations Techniques

Dimensions des dalles	1200 x 800 x 25 mm
Largeur des cellules	38 mm
Epaisseur	+/- 1,5 mm
Poids	1,3 kg / m ²
Résistance chimique	Bonne
Résistance UV	Bonne
Résistance à vide	50 T / m ²
Résistance avec graviers	500 T / m ²



Consignes d'installation

plantcoprotec dall'o gravier H₂₅ est rapide et facile d'installation.
Les découpes se réalisent simplement avec une scie sauteuse.



- ⬡ Réalisez une base portante suffisamment robuste et terminez par une couche de sable.
- ⬡ Délimitez la périphérie des Dall'O Gravier H₂₅ avec une bordure type **plantcoprotec** BorderStyle Route 40. Ces bordures doivent être environ 2 cm au dessus des dalles.
- ⬡ Installez les dalles. Laissez un espace de dilatation d'environ 2 cm en bordure.
- ⬡ Remplissez les dalles. Le gravier doit recouvrir les dalles d'environ 1 à 2 cm.
- ⬡ Information complémentaire : 28,5 m² de Dall'O Gravier H₂₅ = 1 m³ de gravier.

plantcoprotec[®]
Dall'O gravier
H₂₅

